

## JZC4

## 系列接触器式继电器



## 1 适用范围

JZC4系列接触器式继电器主要用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压至660V及直流额定电压至220V的继电器控制、信号传递、隔离放大等电路中，作接通、分断、放大之用。

## 2 型号及含义




表1

型号	触头对数	
	常开	常闭
JZC4-40	4	0
JZC4-31	3	1
JZC4-22	2	2
JZC4-13	1	3
JZC4-04	0	4
F4-11	1	1
F4-20	2	0
F4-02	0	2
F4-13	1	3
F4-31	3	1
F4-22	2	2
F4-40	4	0
F4-04	0	4

## 3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为： $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.2 海拔高度：不超过2000m。
- 3.3 大气条件：在最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，空气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 $20^{\circ}\text{C}$ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级：3级。



- 3.5 安装类别：III类。
- 3.6 安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于 $\pm 5^\circ$ 。
- 3.7 冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

## 4 主要参数及技术性能

- 4.1 主要技术参数(见表2)。
- 4.2 动作特性：吸合电压：85%Us~110%Us；释放电压：20%Us~75%Us。

表2


额定绝缘电压(V)	约定自由空气发热电流(A)	最小负载(可靠工作)	额定控制功率		电寿命(次数 $\times 10^4$ )	机械寿命(次数 $\times 10^4$ )	操作频率(h $^{-1}$ )	线圈电压V(AC)
			DC-13	AC-15				
660	10	6V $\times 10$ mA	220V 33W	380V 360VA	100	1000	1200	24、(36)、48、110 (127)、220、380

## 5 结构特点

触点采用摩擦接触方式。组合式结构、可方便地安装各种附件：辅助触头组、延时头、锁扣装置等增加不同功能。继电器端子均有防护结构、达到IP20级，使用时安全可靠。接线螺钉采用自升式瓦形垫圈的组合螺钉。继电器可用螺钉安装，也可安装在35mm宽的标准卡轨上。更换线圈时，只需将连接继电器上下两绝缘座的螺钉拧松，分开机壳上下两部分即可。

本产品由CJX2-09派生，其外形及安装尺寸与CJX2-09相同，还可以方便地挂装F4辅助触头组，增加触头数量，最多可达4对，其组合情况(见表1)。

## 6 外形及安装尺寸

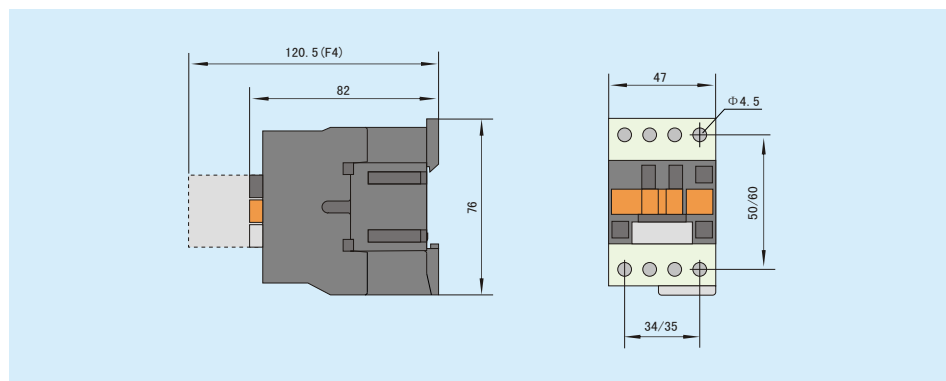

## 7 订货须知

- 7.1 订购时必须指出：
  - 7.1.1 继电器完整的型号、名称；
  - 7.1.2 线圈的额定控制电源电压及频率；
  - 7.1.3 如需订购辅助触头组F4，须写明组合情况；
  - 7.1.4 订货数量。
- 7.2 订货示例：JZC4-22接触器式继电器 线圈电压220V 50Hz 10台 F4-22 5只。