

LA19 系列 按钮(安装尺寸D24)




1 适用范围

LA19系列按钮适用于交流50Hz电压至380V及直流电压至220V的电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路中，作远程控制之用。

本产品符合GB 14048.5标准。

2 型号及含义

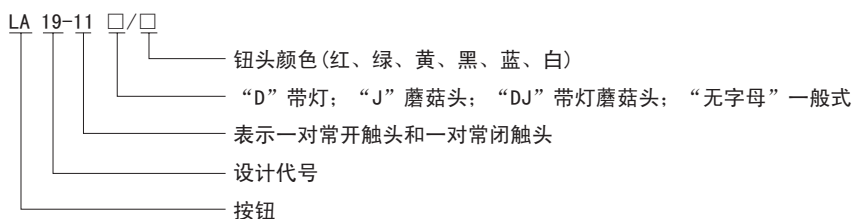

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为： $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.2 海拔高度：不超过2000m。
- 3.3 大气条件：在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 $+20^{\circ}\text{C}$ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级：3级。
- 3.5 安装类别：II类。
- 3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.7 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。
- 3.8 安装板开孔尺寸： $\Phi 24.5^{+0.5}_0$ mm。
- 3.9 头部防护等级：IP40。

4 主要参数及技术性能

额定绝缘电压 U_i	380V			
约定自由空气发热电流 I_{th}	5A			
额定工作电压 U_e (V)	380V	220V	110V	
额定工作电流 I_e (A)	AC-15	2.5	4.5	—
	DC-13	—	0.3	0.6

5 订货须知

带灯按钮应注明额定电压，一般6V~48V采用白炽灯光源，110V~380V采用氖灯光源，若需要改用LED光源应注明。