


GLOQG 系列全自动过欠压

适用范围

全自动过欠压延时保护器是我公司根据市场需要研制的新一代产品。该保护器设计合理，并采用进口元器件和国内名牌元器件组装，采用先进的工艺制造手段。产品能在高电压冲击和欠压情况下迅速、可靠地切断电源，保护家用电器，当电压恢复正常值，经延时后能自动接通电路，恢复供电，能有效保护电器在电源瞬间通电的冲击，所有功能全部自动化，无需专人操作，选用双色发光二极管指示。

电源指示：绿色 保护指示：红色

型号及含义

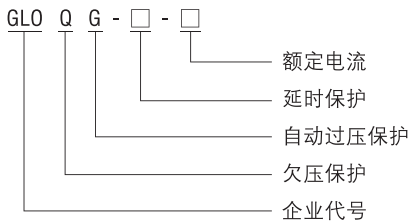


主要技术参数

规定型号	额定电流 In(A)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	过压启动 值(V)	常压恢复 值(V)	欠压启动 值(V)
GLOQG	20 32 40	230AC	50	275 ± 5	240-250	175 ± 5

规定型号	常压恢复值 (V)	过欠压启动 时间(S)	自身功能 (W)	电气机械寿命
GLOQG	190 ± 5	≤60s	< 1	> 10万次

安装尺寸

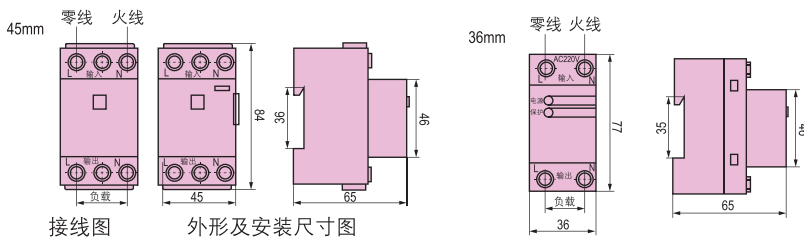

- 1.外形尺寸(毫米)见上图
- 2.海拔高度不超过2000m
- 3.允许使用温度范围-40℃~+50℃
- 4.空气相对湿度≤85%
- 5.本产品为TH35mm导轨