

GLOB1GQ-63 系列过欠压断路器


适用范围

GLOB1系列单相过压、欠压、过欠压保护断路器适用于额定电流63A以下，交流50Hz，额定工作电压230V的线路中，过电压保护整定值为 $270 \pm 5\%$ ，欠电压保护整定值为 $170 \pm 5\%$ ，用于对交流配电系统的设施和电气设备进行过载，短路及过欠压保护之用。广泛用于电力、邮电、交通、工矿企业等行业。

本产品符合GB10963.1标准要求。



型号及含义

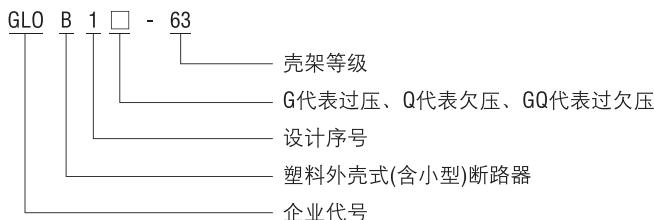

产品特点

GLOB1系列单相过压、欠压、过欠压保护断路器由外壳、操作机构、热脱扣器、电磁脱扣器触头系统、灭弧系统、带有过欠压保护线路板等组成，具有过载和短路保护功能，设计独特的结构使产品具有6kA的短路能力，机械寿命20000次以上，产品外形美观。安装导轨为TH35-7.5型标准钢安装轨，并具有以下特点：手柄操作安全舒适，过欠电压保护值可以按用户要求设定，接线时一定要注意零火线；电源上进下出，符合电源进线特点，安装方便。

技术参数

产品名称	壳架等级 额定电流	极数	额定电压 (V)	额定电流 I_n (A)	分断电流 I_{cu} (A)	保护动 作值(V)	瞬时脱 扣器型
GLOB1G-63	63	1P+N	230	1~63	6000	$270 \pm 5\%$	C
GLOB1Q-63						$170 \pm 5\%$	
GLOB1GQ-63						$270 \pm 5\%$ $170 \pm 5\%$	

安装尺寸

