



JSXGN-12 操作联锁机构 (机械闭锁)

# 使用说明书




河南长征电气有限公司

HENAN CHANGZHENG ELECTRIC CO., LTD

## 一、概述

JSXGN 操作联锁机构适用于 XGN2-12、XGN66-12、HXGN、GG-1A 箱型固定式金属封闭开关设备中各种接线方案和结构形式，可操作各种隔离开关，接地开关和负荷开关，并能与断路器、前后柜门锁、电磁锁、程序锁、微机挂锁及辅助开关联锁，实现防误保护系统。是一种较为先进、合理、操作简便的操作机构。


## 二、型号及其含义

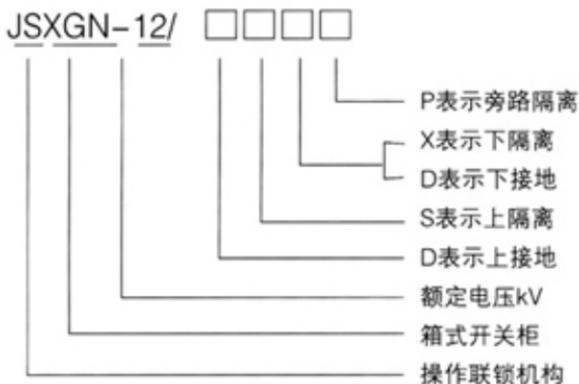


### 三、主要型号、规格

型号规格	操作功能	备注
JSXGN-12/DSX	上接地、上隔离、下隔离	Ⅲ
JSXGN-12/SXD	上隔离、下隔离、下接地	Ⅲ
JSXGN-12/DS	上接地、上隔离	左Ⅱ位
JSXGN-12/SD	上隔离、下接地	右Ⅱ位
JSXGN-12/SX	上隔离、下隔离	右Ⅱ位
JSXGN-12/XS	下隔离、上隔离	右Ⅱ位（下进线）
JSXGN-12/S	上隔离	中Ⅰ位
JSXGN-12/X	下隔离	中Ⅰ位
JSXGN-12/DSD	上接地、上隔离、下接地	Ⅲ位
JSXGN-12/DSXP	上接地、上隔离、下隔离、旁路隔离	Ⅳ位
JSXGN-12/DDSX	上接地、下接地、上隔离、下隔离	Ⅳ位

#### 四、外形及安装尺寸

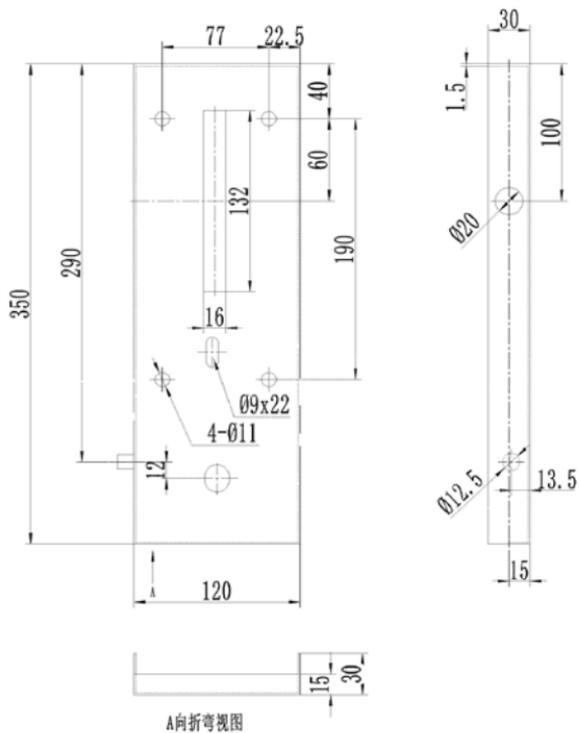

右I型面板

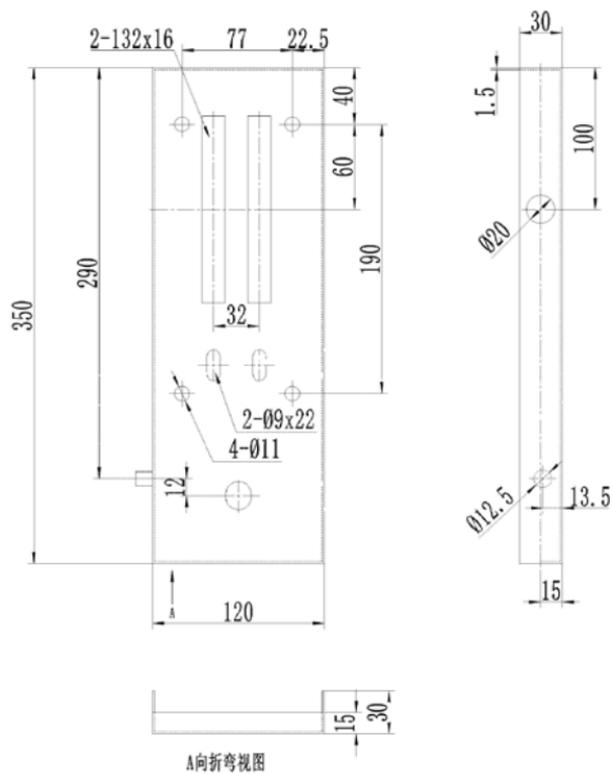

右II型面板

## 五、订货须知

1. 注明型号规格，数量（必要时提供机构的操作功能）。
2. 备品配件的名称、规格、数量。
3. 特殊规格的功能内容，操作及方向。
4. 机构的面板为 1.5-2mm 厚的镜面不锈钢板、表面零件为镀铬处理。

营销商务中心：

地址：郑州市城东路 106 号远征大厦 2 楼

电话：0371-66310009/66327843

传真：0371-66310039

邮编：450004

网址：[www.hnczdq.com](http://www.hnczdq.com)

研发制造中心：

地址：河南省许昌市尚集产业集聚区汉风  
路与尚集街交叉口

电话：0374-5118909/5118606

传真：0374-5118909/5118908

邮编：461111