


1 适应范围

BLT模数化插座适用于家庭、宾馆、机场、码头等场所用的配电系统，可与BC系列断路器及照明配电箱直接组合。

本产品队符合C60884-1、GB2099等标准。

2 型号及其含义

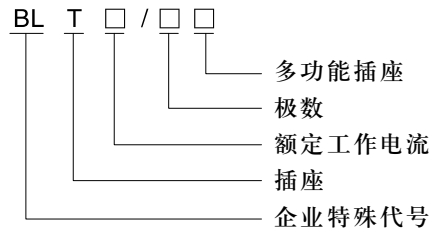

3 技术参数

型号	规格	额定电流(A)	额定电压(V)	导线截面(mm ²)
BLT	单相二插	10, 16	240	≤10
BLT	三插多功能	10, 16	240	≤16
BLT	单相三插	10, 16, 25	240	≤16
BLT	三相四插	16, 25	415	≤16

4 外形及安装尺寸

型号	额定电压、电流	宽度	占回路数
BLT30二插	220V/10A	18	1
BLT30三插	220V/10A	36	2
BLT30三插	220V/16A	36	2
BLT30三插多功能	220V/16A	36	2
BLT30三插	380V/25A	45	2.5
BLT30四插	380V/16A	54	3
BLT30四插	380V/25A	72	4

