


GLOK1J1系列星-三角降压起动装置

概述

GLOK1J1-星三角起动装置是以GLOK1为主开关，与接触器、中间继电器、电气联锁等附件组成，构成Y-△降压起动成套单元，简称：GLOK1J1。

以GLOK1F消防型产品作为主开关。可构成消防型Y-△降压起动成套单元，简称：GLOK1F-J1。

以GLOK1FG消防隔离型产品作为主开关。可构成消防隔离型Y-△降压起动成套单元，简称GLOK1FG-J1

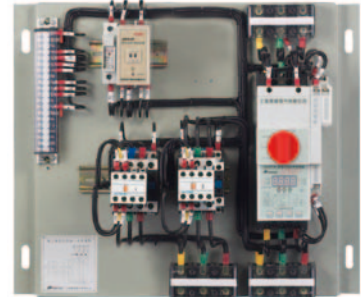


型号及意义

GLO K 1 F J1 - 100 M / 100A / 306 / 220V / 100A




设计表示方法: 电气符号与产品型号



外形及安装尺寸


● 45框架的GLOK1J1星-三角降压成套单元外型及安装尺寸

本设计适用于: 18.5KW以下的电机起动使用
(如: 18.5KW、15KW、11KW、7.0KW等)



● 125框架的GLOK1J1星-三角降压成套单元外型及安装尺寸

本设计适用于: 22KW~37KW之间的电机起动使用

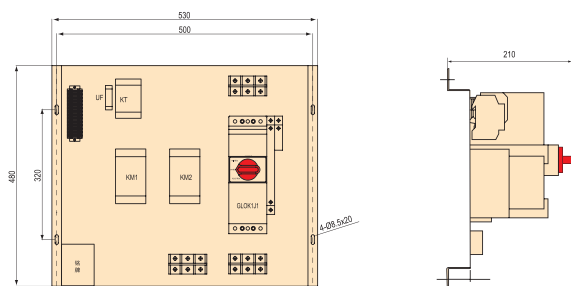

注: 消防型-过载过流只报警不保护。